
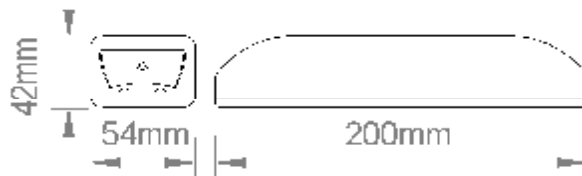


SHF 35W oder 70W

Artikel Nr.: 4751.00 SHF 35W
4752.00 SHF 70W

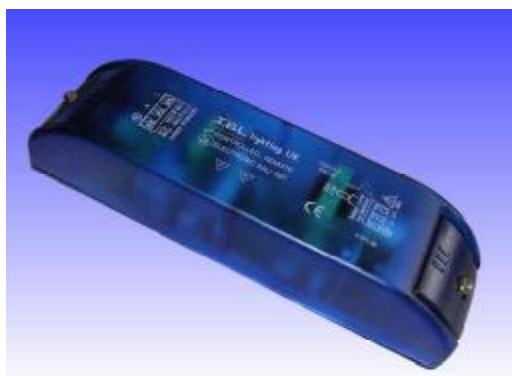

Hochfrequenz-Vorschaltgerät mit Mikroprozessor, kontrollierter Anlaufphase. Geeignet für Metalldampf lampen (Siehe Kompatibilitätsliste)

Features

- 5 Jahre Gewährleistung
- 6-polige Eingangsklemme, Zugentlaster
- Flickerfreies System
- Konstante Leuchtmittleigenschaften
- Pulsierender Start
- Konstante Leuchtmittellichtfarbe
- Schnelles Erreichen der Betriebslast
- Kurzschlussicher, Auto-Shutdown
- Brummfrei
- Maximale Lebensdauer der Leuchtmittel
- Zugentlaster auf Ein- und -abgangsseite
- Dimmbar mit Phasen- und abschnittdimmer

Technische Daten

LxBxH: 200x54x42mm

Gehäusefarbe: blau

Flammhemmend

Max. Deckenausschnitt: 68 mm

Elektrische Daten

Transformator Eingang: 230V, 50/60Hz

Leistung: 35W: 0,18
70W: 0,33

Systemleistung: 35W: 43W
70W: 78W

Leuchtmittelverbrauch: 35W: 39W
70W: 72W

Temperaturbereich: ta. 50°C
tc. 95°C

Leistungsfaktor:	>0,98
Verluste:	< 5%
Zündspannung:	3-5kV
Zündeigenschaften:	Pulsierender und steigender Zündstrom alle 15s für max. 30 Min.
Frequenzbereich:	500Khz
Transformatorensicherheit:	Kurzschlussfest, Überlast und Thermische Belastung
Eingangsklemme:	6x 2,5mm ² , schraublos
Ausgangsklemme:	3x 2,5mm ² , schraublos
Schutzklasse:	I, S.E.L.V. Durchgehender Schutzleiter
Zeichen:	CE, F, EMV,

F Zeichen erlaubt Montage direkt auf brennbarer Unterlage

Normen

Sicherheit:	EN 61347
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61547

Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu