


Synergy Choice TC-T/E
Einbaudownlight

Artikel Nr.: C3072.10 1x18W
C3073.10 1x26W
C3074.10 1x32W
C3069.10 1x42W
C3077.10 2x18W
C3078.10 2x26W

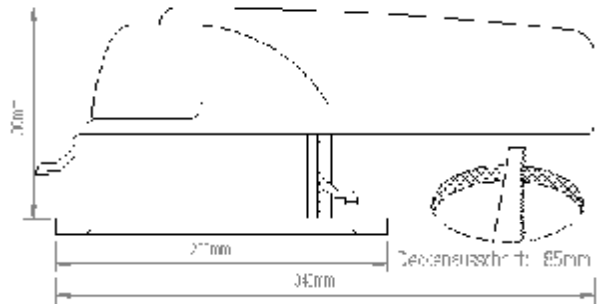

Features

Einbaudownlight mit EVG für TC-T/E Leuchtmittel

- Einfache Deckenbefestigung
- EVG im Gehäuse
- Leuchtmittel KP18/26/32 oder 42W
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- 1-10V analog regelbar (Option)
- 5 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

Maße:	ET:	130mm
	DA:	185mm
Max. Deckenstärke :		30mm
Material:	Kunststoffgehäuse	
	AL 99,9% Reflektor	
Glasabdeckung (Option):	Druckguss	
Einbauart:	Decken mit normalem F Zeichen	
Max. Leuchtenoberflächentemperatur:		65°C
Farben (Abschlussring):	weiß:	.10
	chrom poliert:	.40
Facettenreflektor (Option):		.19

Elektrische Daten

Netzeingang:	198-264Vac, 60Hz
Leistung:	42W = 0,22A
Leistungsfaktor:	>0,95
Verluste:	< 5%
EVG Frequenz:	40KHz
EVG Eigenschaften:	Überlast- und thermische Belastung
Schutzklasse:	II
Lampe: (Beispiel 42W)	GX24q-4
Anschluss:	3-polige Klemme

Normen

Sicherheit:	EN 60928 EN 60598 EN 60929
EMV	EN 55015 EN 60555 EN 5501

Zubehör


Dekorgläser:	Bestell-Nr.
Druckguss Alu Abschlussring	3161.10
IP44 klar	3163.10
IP44 mattiert	3164.10
Innen klar mit Punkt	3166.10
Innen offen, außen mattiert	3167.10
Innen mattiert	3168.10

Leuchtmittel

Beispiel Philips KP42W/830/4P



Fotometrische Daten



Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu