


Synergy Fermé Tilt
Downlight

Artikel Nr.: 1030.xx

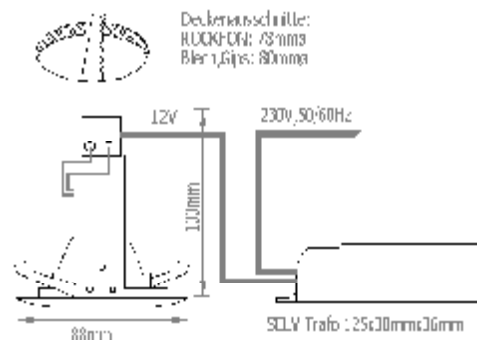

Features

Schwenkbare Einbauleuchte komplett mit 230V/ 12V regelbarem SELV 60VA Transformator, vormontiert und anschlussfertig.

- Einfache Deckenbefestigung
- Softstart SELV Trafo
- Leuchtmittel 12V, 20-50W Kaltlichtlampe
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- Regelbar mit Phasen- oder abschnittdimmer
- 5 Jahre Gewährleistung (auf Leuchte & Transformator)

Technische Daten


Maße:	Höhe	120mm
	Durchmesser:	87mm
Deckenausschnitt:	Normal	Ø 80mm
	Rockfon	Ø 78mm
Max. Deckenstärke:		30mm
Material:	Druckgussaluminium	
	Kunststoff Blendschutz	
Einbauart:	Decken mit normalem F Zeichen	
Max Leuchtenoberflächentemperatur:		85°C
Farben:	weiß:	.10
	chrom gebürstet:	.90

Elektrische Daten

Transformator Eingang:	230V, 60Hz
Leistung:	60VA = 0,28A
Ausgangsspannung:	11,3V
Temperaturbereich:	ta. 50°C Tc. 85°C
Leistungsfaktor:	>0,98
Verluste:	< 5%
Transformator Frequenz:	35KHz
Transformatorsicherheit:	Kurzschlussfest, Überlast und Thermische Belastung
Schutzklasse:	II
Zeichen:	CE F EMV
Socket:	GU5,3
Anschlussleitung:	0,6m 2x0,75mm ²
Sekundärverbindung:	0,4m 2x0,75mm ²

Leuchtmittel & Fotometrische Daten

Beispiel:
Philips MASTER ES 12V, 30W, 8°



Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu

Normen

Sicherheit:	EN 61347 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61547