


Mini Synergy 13W / 18W  
Einbaudownlight

Artikel Nr.: 3006.10 (13W)  
3007.10 (18W)



85mm

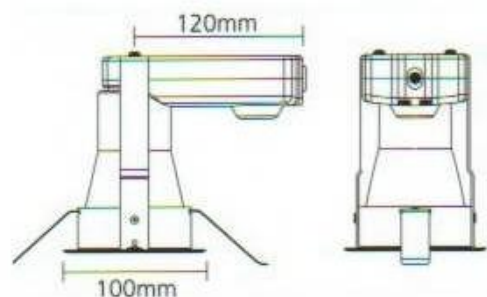

### Features

Mini- Einbaudownlight für 1x13W oder 1x18W TC-T/E Leuchtmittel

- Einfache Deckenbefestigung
- EVG im Gehäuse
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- Kleiner Deckenausschnitt
- Ersetzt viele NV Downlights
- Stromsparend
- Facettenreflektor
- Optik
- 5 Jahre Gewährleistung auf Leuchte

### Elektrische Daten

Netzeingang:	230V, 60Hz
Leistung:	18W = 0,21A
Leistungsfaktor:	>0,98
Verluste:	< 5%
EVG Frequenz:	35KHz
EVG Eigenschaften	Überlast- und Thermische Belastung
Schutzklasse:	II
Lampe:	GX24q-1
Anschluss:	2m 2x0,75mm <sup>2</sup> Flexleitung

### Leuchtmittel & Fotometrische Daten

Philips KP18W/830/4P




### Technische Daten

Maße:	ET:	140mm
	DA:	85mm
Max. Deckenstärke		25mm
Material:	Stahlblech, Aluminium Kunststoff EVG Gehäuse	
Einbauart:	Decken mit normalem F Zeichen	
Max Leuchten- oberflächentemperatur:		50°C
Farben:	weiß:	.10
Optionen:	chrom gebürstet	.90

### Normen

Sicherheit:	EN 60928 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 60929



### Zubehör

Dekorglas blau	3028.10
Dekorglas (float)	3027.10



### Anschrift

IBL Lighting GmbH  
Christinenstr. 3  
D-40880 Ratingen  
Tel: 02102- 94 20 66 0  
Fax: 02102- 94 20 66 6  
web: [www.ibl-lighting.de](http://www.ibl-lighting.de)  
email: [info@ibl-lighting.de](mailto:info@ibl-lighting.de)  
Version 09/05