


Synergy Quad 1MR
Deckeneinbauleuchte

Artikel Nr.: DL-601.90

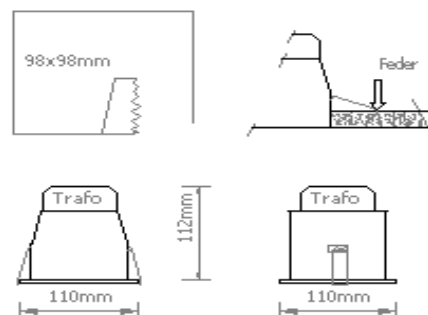

Features

1-fach kardanische Einbauleuchte zu bestücken mit:

- MR16, 12V, 20W-60W Kaltlichtlampe
- Steckerfertig mit dimmbarem SELV 11,3V Transformator
- Einfache Montage durch 2-fach Befestigungsfedern
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- Lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- 5 Jahre Gewährleistung auf Leuchte und Trafo

Elektrische Daten

SELV Transformator	
Eingang:	230V, 60Hz
Leistung (max.)	20-60VA = 0,32A
Ausgangsspannung: (SELV Transformator)	11,3V
Leistungsfaktor:	>0,98
Verluste:	< 5%
Frequenz:	35KHz
Transformatorensicherheit:	Kurzschlussfest, Überlast und Thermische Belastung
Schutzklasse:	II
Anschlussleitung:	0,6m 2x0,75mm ²
Sekundärverbindung:	ADELS Stecksystem

Leuchtmittel & Fotometrische Daten

MR16, GU5,3 Beispiel:
Philips MASTERline ES 12V, 30W
Winkel: 8°, 12°, 24°, 36°



Technische Daten


Maße:	
Einbauhöhe:	min. 120mm
Gehäuse:	110x110mm
Deckenausschnitt:	98x98mm
Max. Deckenstärke:	20mm
Material:	Stahlblech und Druckgussaluminium
Einbauart:	Decken mit normalem F-Zeichen
Max. Leuchtenoberflächentemperatur:	65°C
Farben:	Silbergrau-Metallic .90

SELV Anschluss ab Werk vorverdrahtet



Normen

Sicherheit:	EN 61347 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61547



MASTERline ES 12V 30W 8dgr

Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu