


Synergy Square 200
Einbaudownlight

Artikel Nr.: 1060.xx / 42W
1075.xx / 32W
1070.xx / 26W

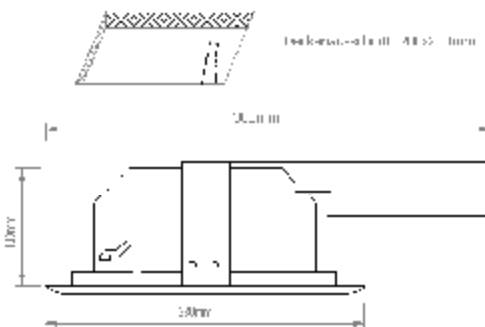

Features

Einbaudownlight mit Opalglasabdeckung für 1x26W, 32W oder 42W TC-T/E Leuchtmittel

- Einfache Deckenbefestigung
- EVG im Gehäuse
- Lange Lebensdauer der LM (10.000Std.)
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- 1-10V analog regelbar (Option)
- 5 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

Maße: ET: 130mm
DA: 200x200mm

Max. Deckenstärke: 30mm

Material: Druckgussaluminium
Stahlblech EVG
Gehäuse
ESG Glasabdeckung

Einbauart: Decken mit normalem F Zeichen

Max Leuchtenoberflächentemperatur: 65°C

Farben: weiß: .10
chrom gebürstet .90

Elektrische Daten

Netzeingang: 230V, 60Hz

Leistung: 26W = 0,14A
32W = 0,17A
42W = 0,24A

Leistungsfaktor: >0,95

Verluste: < 5%

EVG Frequenz: 40KHz

EVG Eigenschaften: Schutz gegen Thermische sowie Überlast.

Schutzklasse: I

Socket: 26W - GX24q-2
32W GX24q-3
42W GX24q-4

Anschluss: 6-polige WAGO Klemme mit Zugentlaster

Regelung: 1-10V (Option) 2-polig WAGO



Leuchtmittel

Beispiel: Philips PL-T/E TOP 26W 42W



Normen

Sicherheit: EN 61347
EN 60598

EMV: EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61547

Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu